



FTA570型号骑师泵控制器安装和维护手册

目录

重要安全信息	3
简介	5
技术数据	5
安装	6
存储	6
地震	6
环境	6
电磁兼容性(EMC)	6
搬运	6
位置	6
安装	7
墙壁安装	7
进行系统压力连接	7
进行电气连接	7
重要注意事项	7
程序	8
操作界面	9
如何配置控制器	10
启动/停止方法	10
自动模式	10
手动模式	10
关断模式	10
通过快速停止并启动电机来验证电机的旋转	10
调试	11
维护	12

重要安全信息

	 危险
	触电风险 可能发生人身伤害或死亡。 在安装或维修本设备之前，确保断开所有电源。



危险

设备通电时，请勿尝试安装或进行维护！接触通电设备可能导致死亡、人身伤害或重大财产损失。在进行操作前，一定要确认没有电压，并始终遵循公认的安全程序。控制器断开开关必须处于“关闭”位置，才能打开机箱门。**Firetrol** 对于其产品的任何误用或不正确安装概不负责。



警告：

本产品可能会使您暴露于包括 **DINP**(加州已知可导致癌症)和 **DIDP**(加州已知可导致出生缺陷或其他生殖伤害)在内的化学物质。



警告：

本产品可能会使您暴露于包括铅和铅化合物(加州已知可导致癌症、先天缺陷或其他生殖伤害)在内的化学物质。

欲了解更多信息, 请访问: www.P65Warnings.ca.gov

简介

Firetrol 骑师泵 控制器用于消防泵系统。它们用于消防泵设备的压力维护,以防止主消防泵不必要的循环。

它们由 Underwriters' Laboratories, Inc 根据 UL508A(工业控制器标准)认证。它们符合或超过审批机构、NEMA 和最新版 NFPA 70 《国家电气规范》的要求。

它们还符合 《电磁兼容性(EMC)指令》(2014/30/EU)、《低电压指令》(LVD)(2014/35/EU)、《电磁兼容性法规》(2016 No.1091)和 《电气设备(安全)条例》(2016 No.1101)的要求。

这些说明旨在帮助理解这些控制器的安装和操作。在连接或操作控制器之前,请仔细阅读说明书。如有任何疑问,请联系当地 Firetrol 代表或工厂服务部门。

技术数据

额定	值
额定工作电流 I_e	根据电机(马力/千瓦)
额定绝缘电压 U_i	690, 600 (IEC)
额定工作电压 U_e	根据控制器额定值标签
额定冲击耐受电压 U_{imp}	6000V
额定工作频率	50/60Hz
标准环境温度	4°C 至 40°C
海拔高度	≤ 2000 米
相对湿度	5% 至 80%
污染程度	3
短路额定电流 I_{cc} (SCCR) (A)	根据控制器额定值标签
额定峰值耐受电流 I_{pk}	根据 IEC 61439-1:2020 表 7
标准保护等级	NEMA 类型 2
待机功耗	5 W

安装

存储

如果控制器没有立即安装和通电，Firetrol建议遵循 NEMA ICS 15 第 3 章中的说明。

地震

骑师泵 控制器经抗震认证，并按照 ICC-ES AC156、IBC 2015 和 CBC 2013 标准进行了测试。正确的安装、锚固和固定是验证本符合性报告的必要条件。请参考本手册和图纸，确定抗震安装要求和重心位置(可能需要联系工厂)。设备制造商不负责锚固系统的规格和性能。项目的备案结构工程师应负责锚固细节。设备安装承包商应负责确保满足备案结构工程师规定的要求。如果需要详细的抗震安装计算，请联系生产商进行此项工作。

环境

骑师泵 控制器应安装在环境温度在 4°C 至 40°C 之间、相对湿度控制在 5% 至 80% 之间的场所。作为选择，控制器的扩展温度最高可高至 55°C，最低可低至 -5°C，但控制器和压力水管必须加热，以防止水结冰损坏电子元件和管道系统。

它们适用于 3 级污染，应安装在海拔不超过 2000 米的地方。如安装环境异常，请咨询工厂。

电磁兼容性(EMC)

骑师泵 控制器已通过最严格的排放(环境 B)和抗扰度(环境 A)测试，因此控制器可安装在任一环境中。所有控制器变体均采用相同的电子设备，并符合这些标准，无需采取额外措施。

搬运

骑师泵控制器的重量标注在包装标签上。轻型控制器不需要特殊的搬运说明，而重型控制器配有起重装置，应按照Firetrol文件"大型机箱安全搬运要求_PN12162021"中规定的准则进行搬运。

位置

请参考相应的作业计划以确定控制器的安装位置。

控制器应尽可能靠近所控制的发动机或电机，并在发动机或电机的视线范围内。控制器的位置或保护措施应确保其不会因泵或泵连接处漏水而损坏。控制器的载流部件应距地面不小于 12 英寸(305 毫米)。

控制器周围的工作间隙应符合 NFPA 70、《国家电气规范》第 110 条或 C22.1、《加拿大电气规范》第 26.302 条或任何适用的当地规范。

标准控制器机箱的额定值为 NEMA 类型 2。安装人员有责任确保标准机箱满足环境条件，或提供具有适当额定值的机箱。控制器必须安装在建筑物内，不能用于室外环境。如果控制器长期暴露在紫外线下，油漆颜色可能会发生变化。

安装

墙壁安装

有关必要的安装尺寸, 请参阅控制器尺寸图。

控制器的墙壁安装至少使用四 (4) 个墙锚, 顶部安装支架使用 2 个墙锚, 底部安装支架使用 2 个墙锚。支架的尺寸在同一中心线上, 便于安装。控制器周围应留出至少 6 英寸 (152 毫米) 的间隙, 以保证设备周围空气流通。

1. 使用尺寸打印或测量下支架槽中心线之间的距离, 将此尺寸抄写到墙上。注: 机箱底部距地面至少应为 12 英寸 (305 毫米), 以防泵房进水。
2. 为下部安装支架在墙上钻孔并打上锚。
3. 在墙上标出上部安装支架孔的位置。
4. 为上部安装支架钻孔并在墙上打上锚。
5. 将螺栓和垫圈安装在下锚固件上。
6. 对齐上部安装支架的孔, 将螺栓和垫圈安装到锚固件上。
7. 必要时对锚固件进行修整, 以确保机柜后部垂直水平, 机柜不受力。
8. 拧紧所有地脚螺栓。
9. 检查机箱门是否开关自如, 机箱是否水平。

进行系统压力连接

控制器需要一 (1) 个从系统管道到机箱的"系统压力"接口。为此, 在机箱外侧底部提供了 1/2 英寸 NPT 外螺纹接口。有关泵送系统和控制器之间传感管路的正确现场配管程序, 请参阅 NFPA 20。

进行电气连接

重要注意事项

必须由持证电工监督电气连接。尺寸图显示了适用于输入电源和电机连接的区域。不得使用其他位置。在进入机柜时, 只能使用防水护套配件, 以保持机柜的 NEMA 或 IP 等级。

安装人员负责对骑师泵控制器部件进行适当保护, 防止落入金属碎片或钻屑。否则可能会造成人员受伤、控制器损坏并导致保修失效。

在进行任何现场连接之前

1. 打开机箱门, 检查内部组件和接线是否有磨损、松动或其他明显损坏的迹象。
2. 核实控制器信息是否符合项目要求:
 1. Firetrol 目录号
3. 项目的电气承包商必须按照《国家电气规范》、当地电气规范和任何其他有管辖权的机构的规定, 为现场连接提供所有必要的线路。
4. 有关接线信息, 请参阅相应的现场连接图。


程序

所有现场连接、远程报警功能和交流接线都通过尺寸图上标明的顶部或底部导管入口进入机柜。

除非提供压盖板, 否则不要将导管入口放在机箱侧面。

1. 使用孔(导管)打孔器在机箱上开孔, 以适应所用导管的尺寸。
2. 安装必要的导管。
3. 拉出现场连接、远程报警功能、交流电源和所有其他可选功能所需的所有电线。将足够的电线引入机箱内, 以便与相应的线路、负载和控制端子板连接。有关连接点和可接受的导线尺寸, 请务必查阅相应的现场连接图。有关正确的电线规格, 请参阅《国家电气规范》(NFPA 70)。
4. 进行所有与远程报警功能和任何其他可选功能的现场连接。
5. 将电机连接至控制器负载端子。
6. 查找电机上的铭牌, 并记下其满载额定安培数。确认控制器内的过载设置为该安培数。
7. 连接前, 请与机箱门上的控制器数据板核对交流线路电压、相位和频率。
8. 连接交流电源。
9. 检查所有连接是否正确接线(按照现场连接图)和紧固。
10. 关闭机箱门。

操作界面

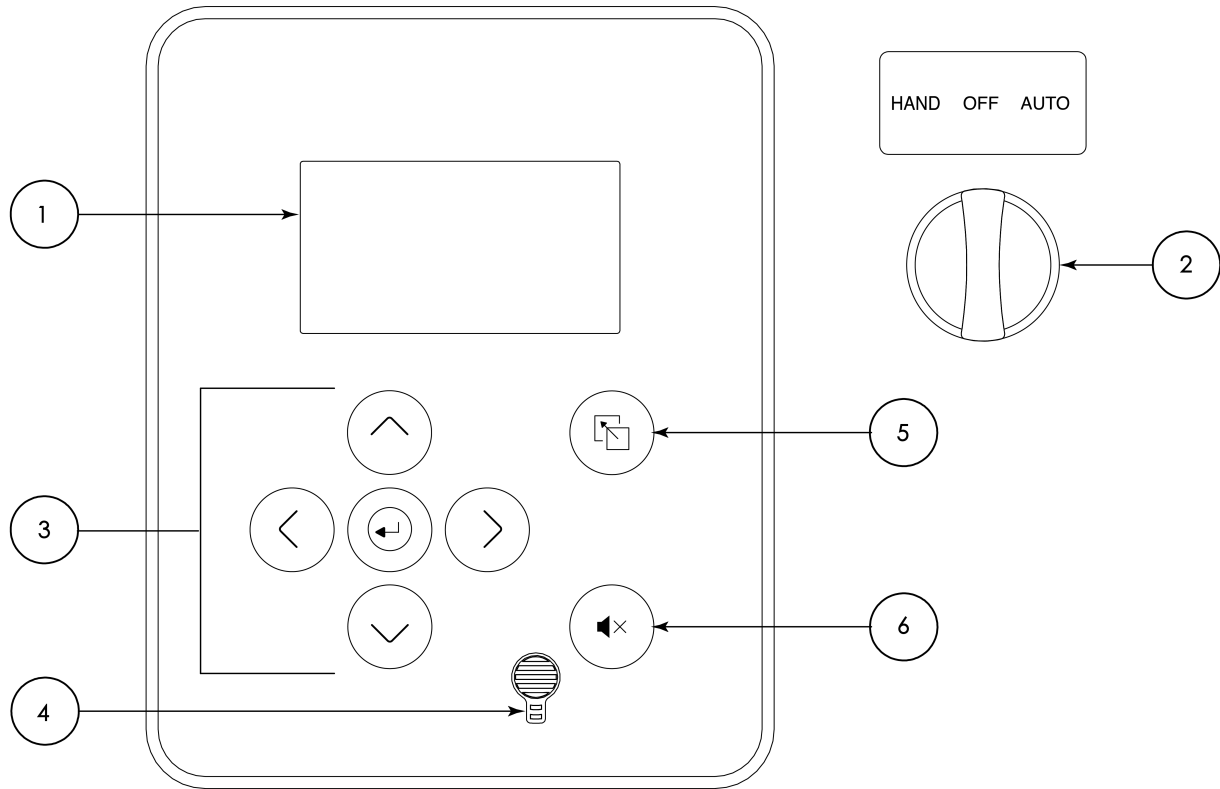

1. 液晶屏幕
2. "手动-关断-自动"选择开关
3. 菜单导航按钮。
 1. 向下/减小数值
 2. 输入配置/输入
 3. 向上/增大数值
 4. 向左
 5. 向右
4. 集成报警蜂鸣器
5. 退出菜单按钮
6. 蜂鸣器静音按钮

如何配置控制器

要输入配置, 请按输入配置按钮。使用向上和向下按钮选择要编辑的值, 然后按输入按钮。使用增大或减小数值按钮编辑数值。按住这些按钮将以更快的速度改变数值。对数值满意后, 按下输入按钮。

编辑过的项目不会直接应用于控制器, 会在屏幕上用星号标出。对新值满意后, 选择第一行菜单并按输入按钮退出菜单, 或者按退出菜单按钮。弹出确认窗口, 要求您将新值应用到控制器, 选择"是", 然后按输入按钮。您也可以选择"否", 放弃所有更改。

启动/停止方法

自动模式

当模式选择开关处于自动模式时, 控制器将在压力传感器检测到低压(低于切入阈值)时自动启动。

在压力恢复后(高于切出阈值), 经过可编程的运行期计时器后, 电机自动停止。

手动模式

当模式选择开关处于手动模式时, 控制器将持续运行电机。

关断模式

当模式选择开关处于关断模式时, 电机无法启动, 如果之前正在运行, 则会停止。

通过快速停止并启动电机来验证电机的旋转

通过对控制器先后应用手动模式和关断模式, 可快速停止并启动电机来检查旋转情况。如果旋转不正确, 用安装在门上的断路器关闭电源。调换控制器中电机接触器上现有的任意两根电机导线

调试

1. 检查并在必要时调整电机过载设置。
2. 对于三相电机, 通过快速停止并启动电机来验证电机是否正确旋转。如果旋转不正确, 请**关闭控制器电源**, 并调换接触器负载侧的两根导线。
3. 进入配置菜单, 输入以下参数的相应值
 1. 如果需要, 可在高级子菜单中选择压力单位;
 2. 切出¹;
 3. 切入;
 4. 计时器打开;
 5. 计时器关闭。
4. 退出配置菜单并保存更改。
5. 将"手动-关断-自动"选择开关置于自动位置。

¹ 要求切出值至少比切入值高 10 PSI, 并应首先进行编辑。

维护

Firetrol只要按照本文件、和任何适用的维护标准正确安装、调试、使用和维护控制器，控制器均享有有限质保和 10 年的使用寿命或直至供应终止。

通过执行以下操作，必须至少每月确认一次控制器的正常性能：

1. 系统处于额定压力下，确保压力读数在公差范围内
2. 通过创建压力下降，采用 VFD 和旁路启动方式各执行一次自动启动序列，并确认
 1. 当压力低于切入压力时，电机启动
 2. 没有警报
 3. 没有跳闸干扰
 4. 电机正常启动，并能在预期时间内加速
 5. 电机按适当方向旋转
 6. 泵能将压力升至超过切出压力
 7. ，当压力高于切出压力时，电机停止运转

除上述措施外，还必须每年至少进行一次以下预防性维护：

1. 关闭控制器
2. 对控制器外部进行目视检查
3. 打开机箱，对控制器内部进行目视检查
4. 确保控制器内无灰尘积聚
5. 清洁风扇和出风口过滤器，防止积尘
6. 检查每根死电缆的松紧度
7. 重新启用控制器



联系方式

3362 Apex Peakway
Apex, NC 27502 USA
+1-919-460-5200

技术支持

fieldservices@firetrol.com

销售

sales@firetrol.com

